


KIEPCONTAINER TYPE BKC



BKC



BKC met opzetframe

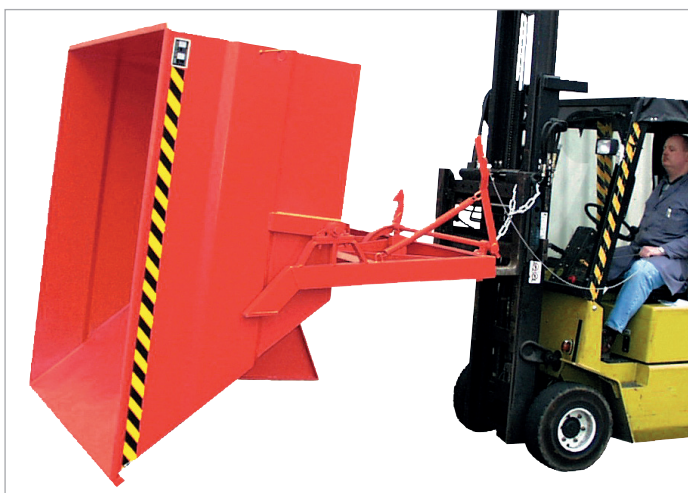

BKC



BKC-H met hydraulische kiepinrichting

Volumecontainer met zijdelingse draailagers

- kiepen op elke hoogte met trekkoord vanaf bestuurderstoel
- plaatstaal met rondom randprofiel
- stabiel basisframe met inrijdkokers
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen
- met oprichter
- 4 m³ en 5 m³ met opzetframe

Uitvoeringen

BKC

- kiepen op elke hoogte met trekkoord vanaf bestuurderstoel


BKC-H

- met hydraulische kiepinrichting

Opties


- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling – bouwhoogte 225 mm
- verzinkt deksel, 2-zijdig te openen
- olie- en waterdicht
- instelbare kieprem (BKC)

Speciale uitvoeringen leverbaar

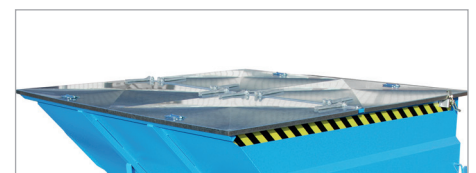

BKC met deksel

	inhoud ca. (m ³)	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht (kg) gelakt / verz.
BKC 200	2,0	2310 x 1750 x 1220	2500	436 / 470
BKC 300	3,0	2310 x 2280 x 1220	2500	520 / 560
BKC 400	4,0	2310 x 2280 x 1480	2500	571 / 615
BKC 500	5,0	2310 x 2280 x 1740	2500	608 / 655
BKC-H 200	2,0	2310 x 1760 x 1220	2500	430 / 462
BKC-H 300	3,0	2310 x 2280 x 1220	2500	514 / 553
BKC-H 400	4,0	2310 x 2280 x 1480	2500	568 / 610
BKC-H 500	5,0	2310 x 2280 x 1740	2500	605 / 650

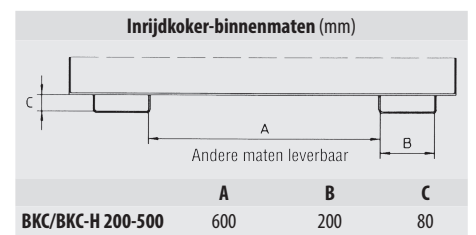

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

vuurverzinkt