

CONTAINER TYPE C / CS



C 30 en CS 30



CS 80

Voordelig alternatief voor inzameling en transport van stortgoederen, productieafval en recyclebare materialen

- robuuste staalconstructie met gladde binnenwanden onderrijdhoogte 100 mm - ook met palletwagen transporteerbaar (C 80 / CS 80)
- Inrijdbeugels voor draaiapparaat
- 3-voudig stapelbaar op 4 stapelhoeken

Uitvoeringen

Container C

- ideaal voor vaste stoffen

Spaander-Container CS

- speciaal voor het opvangen en scheiden van vloeibare stoffen en vaste stoffen
- olie- en waterdicht
- zeefinzet gat Ø 3 mm, deling 6 mm
- 1" aftapkraan




CS 30 stapelbaar



geperforeerde plaat (CS)



1" aftapkraan (CS)

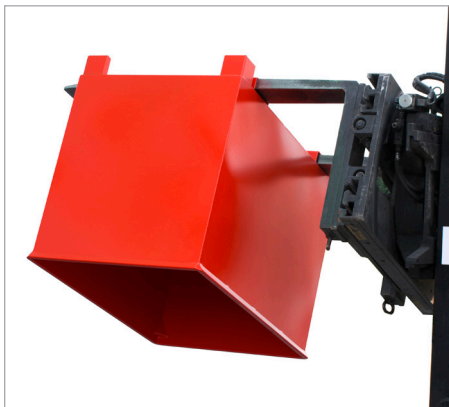

lediging met draaikrans van de heftruck

	inhoud ca. (m ³)	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt / verz. (kg)
C 30	0,30	620 x 840 x 800	500	46 / 49
C 80	0,80	840 x 1240 x 975	1000	78 / 84
CS 30	0,30	620 x 840 x 800	500	50 / 54
CS 80	0,80	840 x 1240 x 975	1000	83 / 89

Inrijdbeugels-binnenmaten (mm)

	A	B	C
C 30 / CS 30	260	150	60
C 80 / CS 80	600	150	60

INZAMELCONTAINER-SYSTEEM TYPE SBS



Voor inzameling en voor transport

- robuuste staalconstructie
- opname met vorkheftruck en kraan
- individueel onderling max. 3-voudig stapelbaar
- rastereenheid van 600 mm, hoogte 850 mm en stapelbaarheid garanderen een optimaal gebruik van de vrachtwagen- laadvloer

Opties

- transportframe met wielen



Inrijdkoker-binnenmaten (mm)

	A	B	C
SBS 500-2000	612	195	60

	inhoud ca. (m ³)	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt / galv. (kg)
SBS 500	0,50	600 x 1200 x 850	500	120 / 129
SBS 1000	1,00	1200 x 1200 x 850	1000	181 / 195
SBS 2000	2,00	1200 x 2400 x 850	2250	262 / 282

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

vuurverzinkt