

CONTAINERWAGEN TYPE KW-ET / SKW-ET



KW-ET

Voor allerlei stortgoederen, met gelijkvloerse ledigingsmogelijkheden

- robuuste plaatstaalconstructie met randversterking
- basisframe van profielstaal
- veerkiepbeveiliging
- olie- en waterdicht
- 2 wielen + 1 zwenkwiel (vanaf inhoud 600 liters + 2 zwenkwielen) van massief rubber Ø 250 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling
- met duwstang

Uitvoeringen

Containerwagen KW-ET

- zoals hierboven beschreven

Spaandercontainerwagen SKW-ET

- zeef en 1" aftapkraan voor het scheiden van vloeibare en vaste stoffen



KW-ET met deksel



KW-ET



zeefinzet

1" aftapkraan

Opties

- verzinkt deksel, 2-zijdig te openen




SKW-ET



SKW-ET

	inhoud	maten	hoogte kiepzijde	draagkracht	gewicht (kg)
	ca. (l)	(LxBxH) (mm)	(mm)	(kg)	gelakt / verz.
KW-ET 250	250	1115 x 820 x 990	680	300	75 / 81
KW-ET 400	400	1320 x 900 x 1090	740	300	91 / 98
KW-ET 600	600	1395 x 1070 x 1220	830	300	139 / 150
KW-ET 1000	1000	1420 x 1340 x 1290	870	300	164 / 177
SKW-ET 250	250	1115 x 820 x 990	680	300	77 / 83
SKW-ET 400	400	1320 x 900 x 1090	740	300	93 / 101
SKW-ET 600	600	1395 x 1070 x 1220	830	300	141 / 152
SKW-ET 1000	1000	1420 x 1340 x 1290	870	300	167 / 180

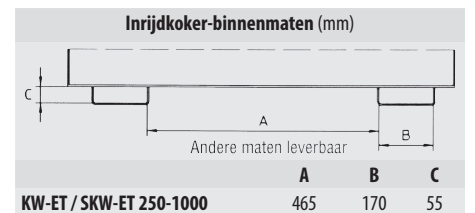

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

RAL 7021

vuurverzinkt